Rohrgelenk (FIX) - Betätigungszug auf ZUG & DRUCK!

Bitte füllen Sie alle Kästchen vollständig und korrekt aus!

Zur Übersendung an uns haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie drucken das ausgefüllte Formular aus - drücken Sie dafür auf den roten Drucken-Button - und senden es uns per Fax an die auf unserer Website angegebene Nummer

2. Sie speichern das ausgefüllte Formular auf ihrem Computer ab und senden es uns per E-mail an die auf unserer Website angegebene Mailadresse.

Type: Model ☐

L= ☐

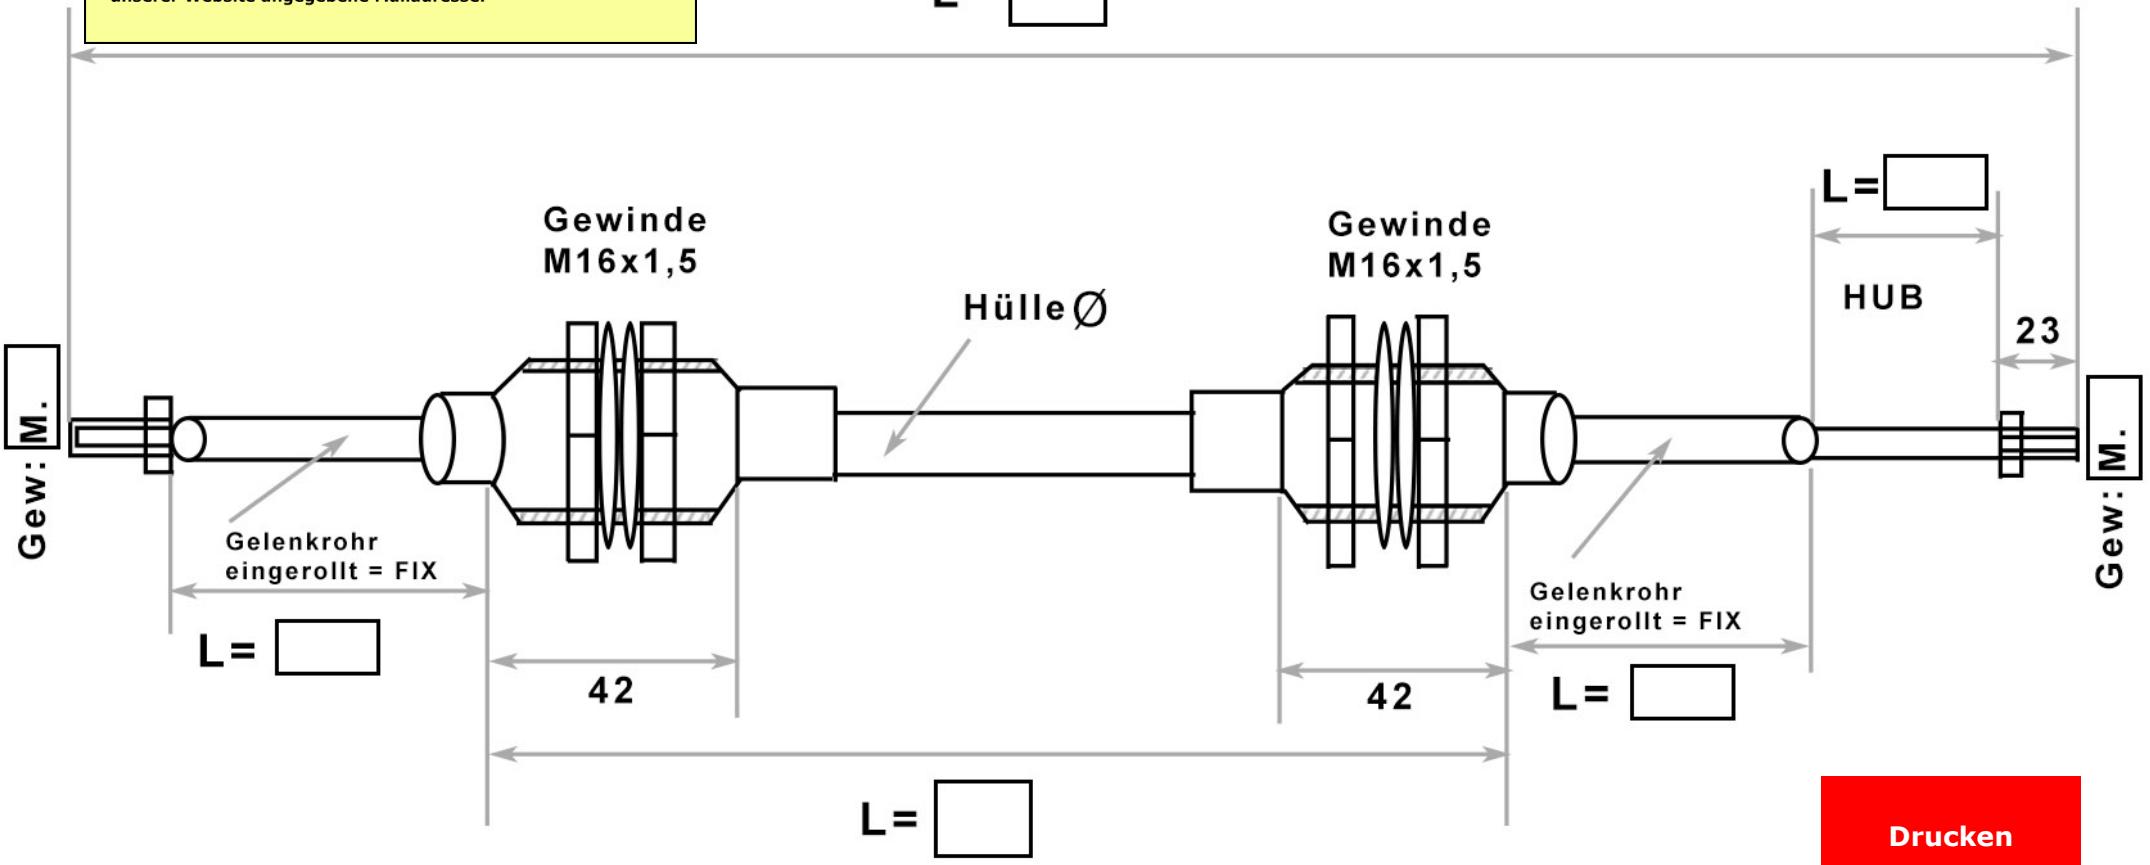

Drucken

Type: B	Innenseil 6,05 Ø Steigungskabel	Hülle Aussen Ø 12,0	Betriebslast max N: ZUG 1300	DRUCK: 600
Type: D	Innenseil 3,2 Ø Flachwendel	Hülle Aussen Ø 10,0	Betriebslast max N: ZUG 500	DRUCK: 250